
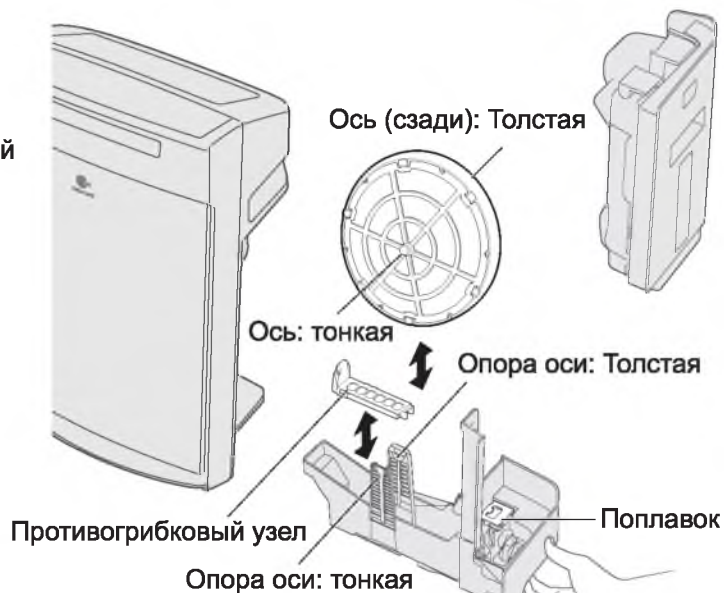


Уход и техническое обслуживание

Меры предосторожности перед уходом и обслуживанием

- Обязательно выньте штепсель.
- Не используйте моющие средства, какие показаны на рисунке справа.
- Кислородный отбеливатель может быть использован только для увлажняющего фильтра.
- При использовании химически обработанной ткани обязательно следуйте инструкциям.

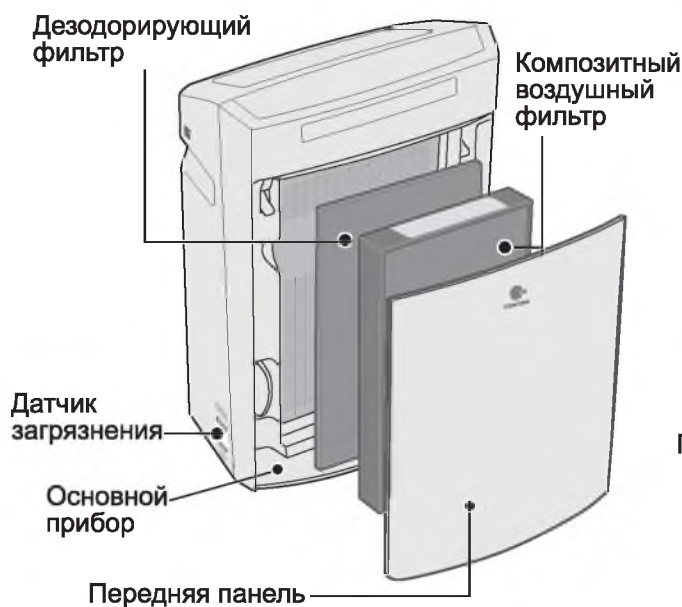

- У фильтра имеется две оси - тонкая и толстая. Пожалуйста, будьте осторожны при обратном подключении водяного лотка.
- Снимите бак и вытащите лоток

Примечание

- Дезодорирующий фильтр не требует обслуживания.
- Протрите основной прибор и переднюю панель влажной мягкой тканью. Не протирайте жесткой тканью и нажимайте сильно. В противном случае, поверхность может быть повреждена. Протирайте штепсель сухой тканью.
- Не пользуйтесь прибором, если вынут композитный воздушный фильтр. (Пыль будет попадать во внутрь прибора, что может привести к поломке. Прибор не работает без композитного воздушного фильтра).
- Не пользуйтесь прибором, если вынут дезодорирующий фильтр. (Прибор не работает без дезодорирующего воздушного фильтра).
- При очистке, не оставляйте без присмотра снятые детали (о детали, оставленные без присмотра, можно споткнуться или нечаянно повредить их)

Уход и техническое обслуживание

Лоток (раз в месяц или около того * 1)

Выньте противогрибковый фильтр
Промойте его водой

- Вытрите грязь с помощью тампона или используйте зубную щетку, чтобы вычистить его.
- Не вынимайте поплавков (пенополистирол)
- Стойкие пятна
→ Сотрите стойкие пятна мягкой тканью, смоченной в теплой воде или воде, содержащей нейтральное моющее средство для кухни.

Противогрибковый фильтр (примерно раз в месяц * 1)

Погрузите его в раствор нейтрального моющего средства для кухни и промойте водой.

- Пожалуйста, положите его в теплую воду, содержащую нейтральное моющее средство для кухни, на 30 минут, затем промойте его 2-3 раза чистой водой.
- Не трите его щеткой и не разбирайте.
- Пожалуйста, держите его ровно при установке и вставьте в вогнутую часть лотка.

■ Функции противогрибкового фильтра

Удаление энзимов противогрибковым средством.

Тестирующая организация: "(Foundation) Japan Food Research Laboratory".

Метод тестирования: Проверка метода предотвращения появления бактерий и плесени (метод Halo)

Способ и место: Установите противогрибковый фильтр в лоток.

Результат тестирования: Проверка эффективности предотвращения появления плесени и бактерий



Подсказка

- Противогрибковый фильтр иногда может содержать порошок. Это нормально и не является проблемой.
- Объем противогрибкового средства будет уменьшаться по мере использования. Это не влияет на работу противогрибкового фильтра.
- Противогрибковое средство имеет специфический запах, но он безвредный.

* 1 Так как загрязненность зависит от качества воды, техническое обслуживание может потребоваться даже в течение одного месяца после предыдущего технического обслуживания, если есть неприятный запах или объем воды в баке медленно уменьшается.

Устройство в режиме ожидания в течение длительного времени

- ① Выключите прибор из розетки. (Прибор потребляет электричество даже в режиме ожидания)
- ② Пожалуйста, освободите бак и лоток, и выполните их обслуживание.
- ③ Тщательно просушите внутренние части прибора. (В противном случае, прибор может выйти из строя из-за ржавчины.)
 - Просушите увлажняющий фильтр в прохладном месте. (Противогрибковый)
- ④ Положите их в полиэтиленовый пакет и храните в месте с низкой влажностью. (Если вы храните их в горизонтальном состоянии и потом перевернете, то это может привести к неисправности.)

Уход и техническое обслуживание


Требования

- Не пользуйтесь прибором, если вынут увлажняющий фильтр. (Прибор не работает без увлажняющего воздушного фильтра.)
- Не пользуйтесь прибором, если вынут противогрибковый фильтр. (Прибор не работает без противогрибкового фильтра.)
- Слейте воду после снятия лотка, но не сливайте воду напрямую из прибора (в противном случае, может произойти короткое замыкание и привести к поражению электрическим током)

Увлажняющий фильтр (примерно раз в месяц)

1 Снятие

Снимите шесть крючков с рамы фильтра.

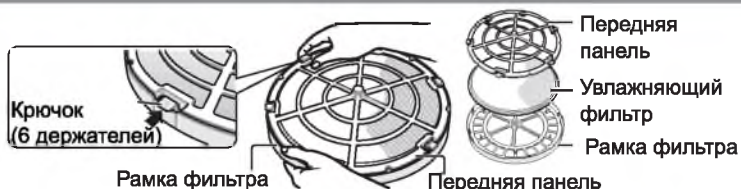

2 Промывание

- Увлажняющий фильтр

Сожмите и промойте его чистой водой.

- Не трите его щеткой и не стирайте в стиральной машине.
- Не сушите его феном. (Из-за этого могут появиться трещины)

- Промойте рамку фильтра и пластину фильтра водой
- Стойкие пятна

→ Если налет трудно удалить, пожалуйста, положите его в теплую воду, содержащую нейтральное моющее средство для кухни, на 30 минут, затем промойте его 2-3 раза чистой водой.

Удостоверьтесь, что используете нейтральное моющее средство.

- Использование щелочных моющих средств или похожих веществ может привести к деформации и нарушениям в работе.



3 Повторная сборка

- ① Прикрепите увлажняющий фильтр на рамку фильтра.

(Для увлажняющего фильтра нет различия - изнутри или снаружи.)

- Не допускайте, чтобы увлажняющий фильтр выступал из рамки фильтра (для этого придавите его). (В противном случае, степень увлажнения может снизиться)

- ② Зафиксируйте пластину фильтра шестью крючками, предварительно совместив их с рамой фильтра.

(Выступы треугольника совпадают с его вырезами)

