

Каталог вентиляционного оборудования

Компактные вентиляционные установки



КОМПАКТ ПР

Компактные приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором

КОМПАКТ ПР Э 07-2/25

Мощность электронагревателя

Номинальная производительность по воздуху x100 м³/ч

Тип нагревателя: Э - электрический;

ПР - Установка с пластинчатым рекуператором

Компактные установки KENTATSU

500–700 м³/ч



Конструктивные особенности

Установки Kentatsu КОМПАКТ серии ПР спроектированы в стандартном для компактных типоразмеров исполнении и комплектуются пластинчатыми рекуператорами. Встроенная система автоматики позволяет избежать как полного, так и частичного обледенения пластин рекуператора, обеспечивая максимальную эффективность установок в зимний период. Данный тип вентиляционных установок разработан для монтажа в частных домах, офисах, кафе, ресторанах.

Ключевые преимущества

- Энергоэффективность класса A++.
- Встроенная автоматика.
- Выносной пульт управления.
- Легкий монтаж.
- Шумоизоляция корпуса.
- Пластинчатый рекуператор.

Корпус

- Бескаркасная технология.
- Порошковая покраска.
- Толщина звукоизоляционных панелей 30 мм.
- Монтаж в вертикальном положении.
- Качество изготовления корпуса позволяет использовать открытый монтаж.
- Легкий доступ к основным узлам.


Фильтр

- Конструкция корпуса позволяет с легкостью заменить фильтр в случае его загрязнения. По умолчанию установлен фильтр G4.

Вентилятор


- КПД двигателя до 90%.
- Экономия электроэнергии до 30% по сравнению с обычными асинхронными двигателями.
- Плавное регулирование скорости в диапазоне от 0 до 100%.
- Отсутствие пусковых токов и наводок на электрическую сеть.
- Ресурс непрерывной работы до 80 000 часов.
- Минимальный уровень шума.

КОМПАКТ ПР Э 07

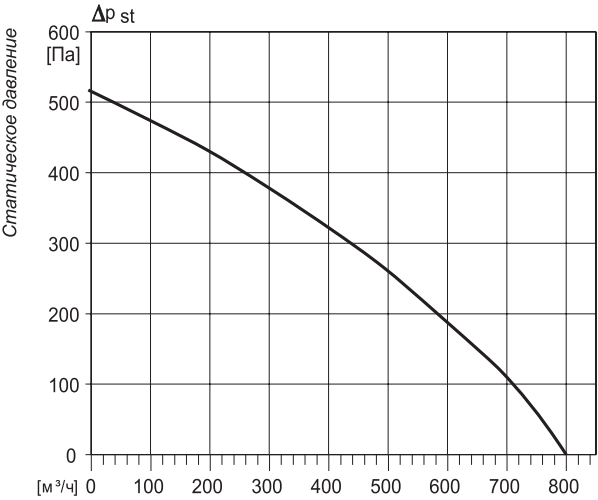

* Указан максимальный напор при минимальном расходе воздуха 10 м³/ч.

Габаритные размеры

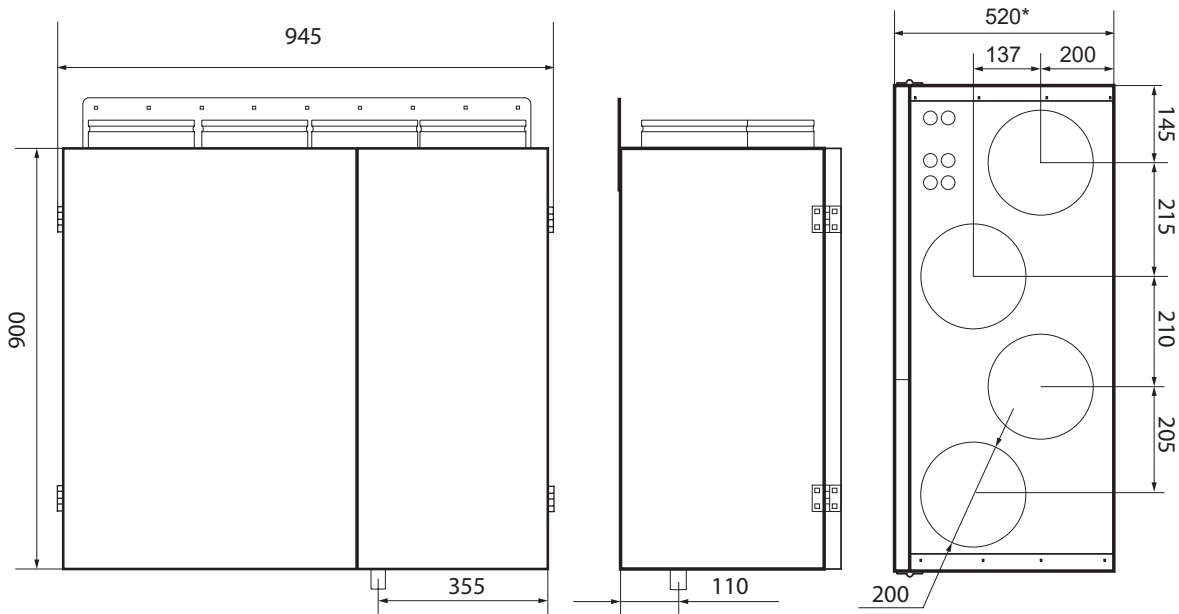

Модель	Номинальная производительность	Параметры электрической сети	Ток макс, А	Мощность нагревателей		Суммарная мощность всех эл. нагревателей номинальная, кВт	Вес	Присоедини- тельные размеры	Габариты
				преднагрев	догрев				
Установка с вертикальным выходом и электрическим нагревателем									
Компакт ПР Э 07-3,5	700	1ф, 220В/50Гц	19,6	1,25	2,25	3,5	99	200	945-900-520
Компакт ПР Э 07-4,8	700		25,6	2,5	2,25	4,75			
Компакт ПР Э 07-6	700		31,5	3,75	2,25	6			