


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BONSCO E2441A

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

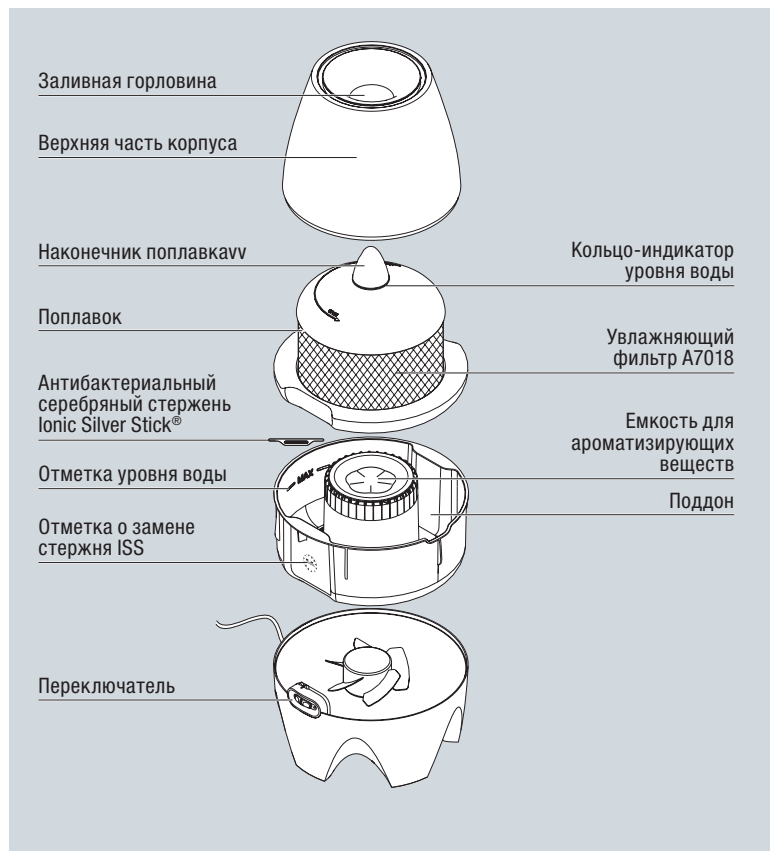


Технические характеристики прибора

Напряжение сети	230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	11 Вт
Производительность увлажнения	до 140 г/ч
Подходит для помещений размером	до 25 м ²
Емкость резервуара	макс. 3,8 л, мин. 0,2 л
Размеры Д×Ш×В	320×320×400 мм
Вес в порожнем состоянии	3,8 кг
Уровень шума во время работы	35-48 dB (A)

ПОДГОТОВКА


РАСПАКОВКА

1. Вытащите пластиковый пакет с увлажнителем BONECO E2441A из упаковки.




2. Поставьте увлажнитель BONECO E2441A на пол или на ровное плоское основание.

- !** Расстояние до стены должно составлять не менее 30 см, а до потолка – не менее 120 см.




ПРЯМАЯ ЗАЛИВКА

1. Залейте чистую холодную водопроводную воду в приемную горловину увлажнителя BONECO E2441A.




2. Максимальное количество заливаемой воды составляет 3,8 л. Прекратите заливать воду, когда появится кольцо-индикатор уровня: d:




ОПОСРЕДОВАННАЯ ЗАЛИВКА

1. Снимите верхнюю часть.



2. Извлеките лоток для воды вместе с поплавковым пакетом.



3. Налейте свежую холодную воду непосредственно в лоток для воды.

4. Прекратите заливку, когда вода достигнет отметки. Максимальное количество заливаемой воды составляет 3,8 л.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

i Увлажнитель BONECO E2441A может работать в двух режимах, переключение между которыми осуществляется ползунковым переключателем. В положении «I» увлажнитель BONECO E2441A работает в маломощном режиме (ночной режим). В положении «II» увлажнитель BONECO E2441A работает на нормальной мощности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТИЗИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ


i Использование добавок к воде, например, ароматизирующих веществ или эфирных масел, допускается только вместе с емкостью для ароматизирующих веществ.



⚠ Запрещается заливать ароматизирующие вещества непосредственно в лоток для воды, так как это может привести к снижению мощности и даже к повреждению увлажнителя BONECO E2441A.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Залейте воду в увлажнитель BONECO E2441A (см. с. 72).
2. Вставьте штепсельную вилку в розетку.
3. Установите ползунковый переключатель в положение I или положение II по потребности.




- i** В обоих случаях зеленый светодиодный индикатор говорит о нормальной работе увлажнителя BONECO E2441A.
- i** Если горит красный светодиодный индикатор, это означает, что лоток для воды вставлен неправильно или требуется долить воду.


ВОДА И ГИГИЕНА


i Если увлажнитель BONECO E2441A не использовался в течение длительного времени, его необходимо опорожнить и очистить. Перед повторным вводом в эксплуатацию нужно наполнить увлажнитель свежей водой. В противном случае возможно появление запахов. См. также указания на с. 74.


ЧИСТКА И УХОД

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

 Со временем производительность работы увлажняющего фильтра и Ionic Silver Stick® уменьшается. Поэтому регулярный уход за прибором и его чистка – это условие бесперебойной эксплуатации прибора.

 Рекомендуемые интервалы чистки и ухода зависят от качества воздуха и воды, а также от фактической продолжительности эксплуатации.

 Для чистки рекомендуется использовать средство для мытья посуды и губку для посуды.

 Перед каждой чисткой вынимайте штепсельную вилку из розетки. В противном случае существует опасность удара электрическим током!

Интервал	Деятельность
ежедневно	Следите за уровнем воды в резервуаре, при необходимости доливайте воду
начиная с 1-й недели без эксплуатации	Производите очистку пустого увлажнителя BONECO E2441A
каждые 2 недели	Производите очистку лотка для воды
каждые 10–12 недель (или при необходимости)	Производите замену увлажняющего фильтра (см. стр. 75)
ежегодно	Производите замену Ionic Silver Stick® (см. стр. 75)


ЗАМЕНА IONIC SILVER STICK® И УВЛАЖНЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА

IONIC SILVER STICK®

i Ionic Silver Stick® использует антимикробное действие серебра и обеспечивает оптимальное поддержание чистоты воды в течение года. Он начинает действовать с момента вступления в контакт с водой – даже при выключенном увлажнителе BONECO E2441A.

ОТМЕТКА О ЗАМЕНЕ ISS

После замены Ionic Silver Stick® отметьте крестиком текущий месяц и запишите текущий год в предусмотренной для этого строке.




ЗАМЕНА IONIC SILVER STICK®

1. Для поддержания антимикробного действия, следует заменять Ionic Silver Stick® ежегодно.


i Ionic Silver Stick®, исчерпавший свой ресурс, можно утилизировать с бытовым мусором.

ЗАМЕНА УВЛАЖНЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА

i Увлажняющий фильтр BONECO A7018 следует заменить, если он сильно загрязнен, на нем накопилось много извести, возникает плохой запах, производительность всасывания понизилась и т. п. Увлажняющий фильтр можно приобрести у дилера или в интернет-магазине на сайте www.boneco.com.



1. Поверните наконечник поплавка в направлении «OPEN» и снимите.



2. Снимите отработанный увлажняющий фильтр и утилизируйте его с бытовым мусором.

3. Установите новый увлажняющий фильтр.

4. Установите наконечник поплавка на корпус поплавка, повернув его в направлении «CLOSE».

