

Каталог вентиляционного оборудования


Компактные вентиляционные установки



КОМПАКТ Э/МЭ

Компактные приточные установки с электрическим нагревом

КОМПАКТ МЭ 15-1/7,5

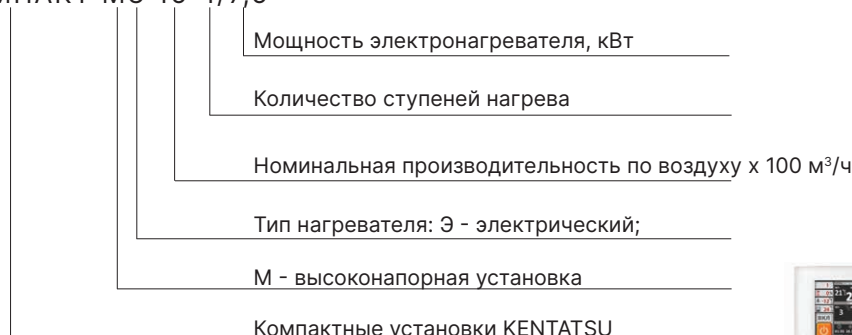

500–8 000 м³/ч



Конструктивные особенности

Kentatsu КОМПАКТ Э/МЭ - серия универсальных, высокоэффективных приточных установок, разработанных для монтажа в частных домах, офисах, кафе, ресторанах, спортивных сооружениях и объектах культурного досуга.

Ключевые преимущества

- Энергоэффективность класса A++.
- Встроенная автоматика.
- Выносной пульт управления.
- 2 модели в одном типоразмере (стандарт и с повышенным напором).
- Легкий монтаж.
- Шумоизоляция корпуса.
- Оптимальные габаритные размеры.
- Возможно изготовление в гигиеническом исполнении.

Корпус

- Бескаркасная технология.
- Порошковая покраска.
- Толщина звукоизоляционных панелей 30 мм.
- Монтаж в подвесном, напольном или настенном положении.
- Качество изготовления корпуса позволяет использовать открытый монтаж.
- Съемные дверцы.

Фильтр

- Конструкция корпуса позволяет с легкостью заменить фильтр в случае его загрязнения. По умолчанию установлен фильтр G4.

Вентилятор

- КПД двигателя до 90%.
- Экономия электроэнергии до 30% по сравнению с обычными асинхронными двигателями.
- Плавное регулирование скорости в диапазоне от 0 до 100%.
- Отсутствие пусковых токов и наводок на электрическую сеть.
- Ресурс непрерывной работы до 80 000 часов.
- Минимальный уровень шума.

Электрические нагреватели


Проволочные биметаллические электрические нагреватели.

- Высокая эффективность.
- Пожаробезопасность (время охлаждения – от 3 до 10 секунд).
- Низкое сопротивление воздуху.
- Короткий период выхода на заданные параметры.
- Малые, в сравнении с ТЭНами, габаритные размеры и вес.


Уровень звукового давления на максимальной скорости вращения вентилятора

Модель		Компакт Э 07	Компакт МЭ 07	Компакт Э 15	Компакт МЭ 15	Компакт Э 20	Компакт МЭ 20	Компакт Э 25	Компакт МЭ 25	Компакт Э 35	Компакт МЭ 35	Компакт Э 60	Компакт МЭ 60	Компакт Э 80
Уровень звукового давления, дБА	На входе	65	66	65	69	69	73	73	76	76	78	78	81	67
	На выходе	69	71	71	74	74	77	77	79	79	81	81	85	71
	К окружению	53	55	55	55	55	57	57	59	59	62	60	63	62


КОМПАКТ Э 05

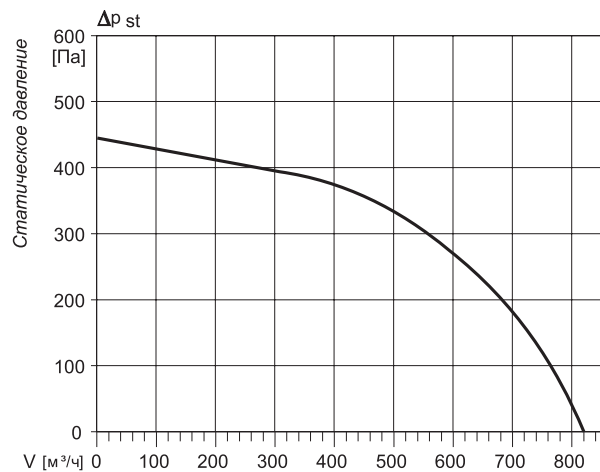


КОМПАКТ Э 07

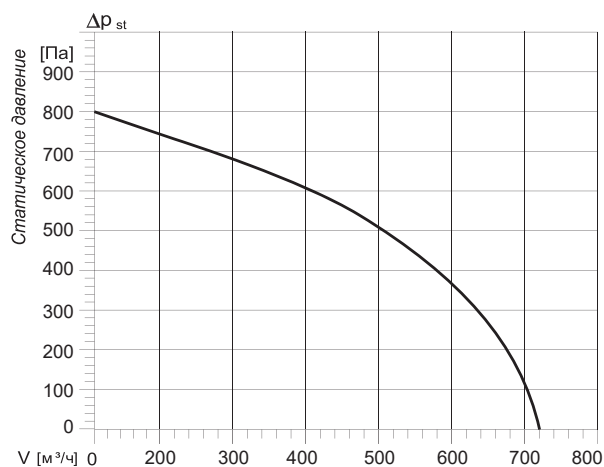

КОМПАКТ Э/МЭ 15

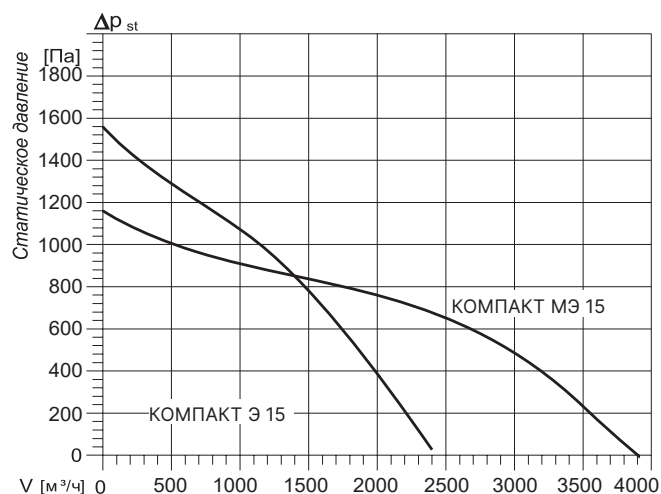

КОМПАКТ Э/МЭ 20

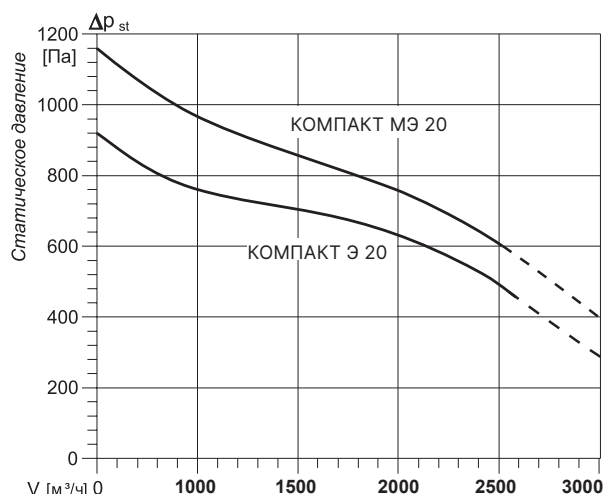


Модель	Расход воздуха, м³/ч	Максимальный напор, Па	Мощность эл. нагревателя, кВт	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Рабочий ток, А	Класс очистки фильтра	Вес, кг	Размеры (ДхШхВ)
КОМПАКТ Э 05-1/2	500	440*	2	220	2.5	12.0	G4	41	950×620×290
КОМПАКТ Э 05-1/3		440*	3	220	3.5	16.8		41	
КОМПАКТ Э 05-1/6		440*	6	380	6.7	12.0		41	
КОМПАКТ Э 07-1/3	730	810*	3	220	3.5	16.8	G4	43	950×670×325
КОМПАКТ Э 07-1/4,5		810*	4.5	220	5.1	23.9		43	
КОМПАКТ Э 07-1/9		810*	9	380	9.8	16.8		43	
КОМПАКТ Э 15-1/7,5	2460	1530*	7.5	380	8.5	15.8	G4	75	1265×660×405
КОМПАКТ МЭ 15-1/7,5	3950	1170*	7.5	380	8.5	15.4		78	
КОМПАКТ Э 15-1/15	2460	1530*	15	380	16.4	27.7		75	
КОМПАКТ МЭ 15-1/15	3950	1170*	15	380	16.4	27.5	G4	78	1315×760×405
КОМПАКТ Э 20-1/15	3650	920*	15	380	16.4	27.5		83	
КОМПАКТ МЭ 20-1/15	3950	1170*	15	380	16.7	28.1		85	
КОМПАКТ Э 20-2/24	3650	920*	24	380	25.8	41.8		83	
КОМПАКТ МЭ 20-2/24	3950	1170*	24	380	26.1	42.4		85	


* Указан максимальный напор при минимальном расходе воздуха.

Компактные приточные установки с электрическим нагревом


КОМПАКТ Э/МЭ 25

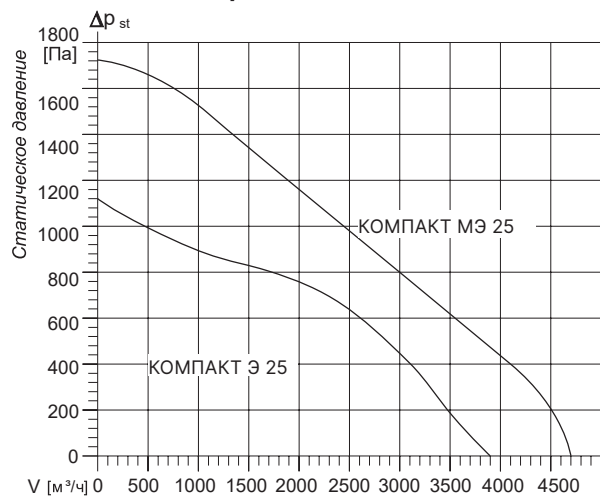


КОМПАКТ Э/МЭ 35

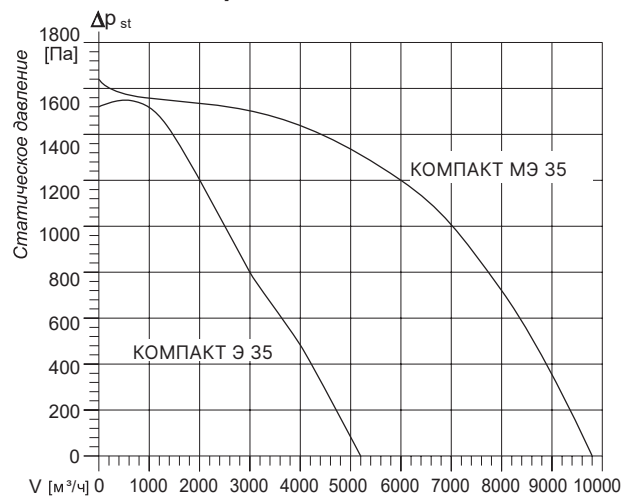

КОМПАКТ Э/МЭ 60

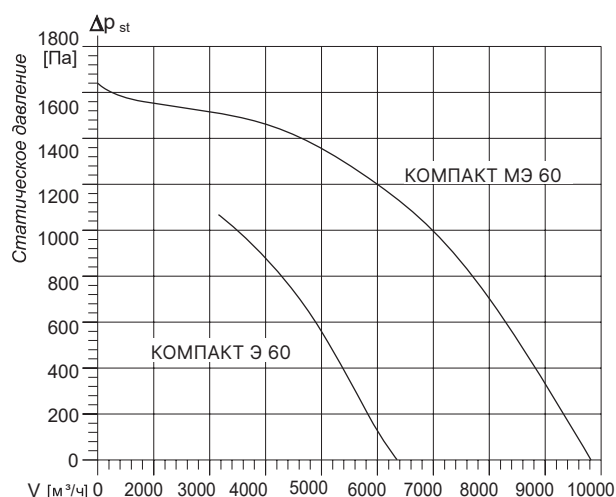


КОМПАКТ Э 80

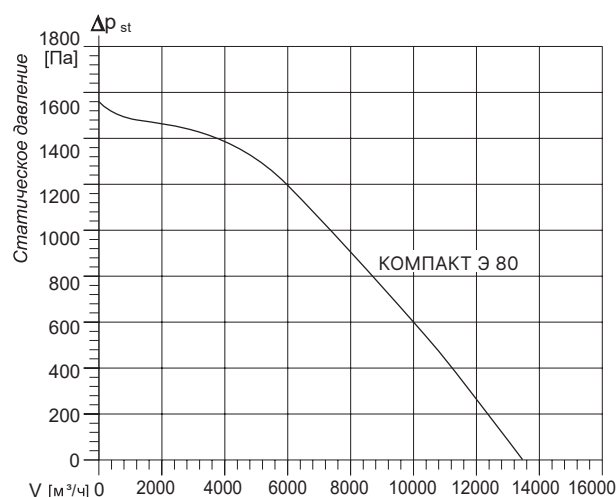

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Максимальный напор, Па	Мощность эл. нагревателя, кВт	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Рабочий ток, А	Класс очистки фильтра	Вес, кг	Размеры (ДхШхВ)
КОМПАКТ Э 25-2/24	3950	1170*	24	380	26.2	42.4	G4	92	1315x760x480
КОМПАКТ МЭ 25-2/24	4370	1750*	24	380	26.8	45.0		101	
КОМПАКТ Э 25-2/30	3950	1170*	30	380	32.5	52.0		92	
КОМПАКТ МЭ 25-2/30	4370	1750*	30	380	33.1	54.6		101	
КОМПАКТ Э 35-2/26	5100	1700*	26	380	29.3	48.9	G4	121	1490x890x550
КОМПАКТ МЭ 35-2/26	9650	1630*	26	380	29.8	45.4		125	
КОМПАКТ Э 35-3/39	5100	1700*	39	380	43.1	69.6		121	
КОМПАКТ МЭ 35-3/39	9650	1630*	39	380	43.6	66.4		121	
КОМПАКТ Э 35-3/45	5100	1700*	45	380	48.8	78.5		123	
КОМПАКТ МЭ 35-3/45	9650	1630*	45	380	49.3	75.0		127	
КОМПАКТ Э 60-2/36	6250	1050*	36	380	38.8	59.1	G4	175	1660x1080x625
КОМПАКТ МЭ 60-2/36	9650	1630*	36	380	57.0	59.1		181	
КОМПАКТ Э 60-3/54	6250	1050*	54	380	75.3	86.1		175	
КОМПАКТ МЭ 60-3/54	9650	1630*	54	380	54.0	88.8		181	
КОМПАКТ Э 60-3/70	6250	1050*	70	380	75.3	114.5		175	
КОМПАКТ МЭ 60-3/70	9650	1630*	70	380	76.6	116.4		181	
КОМПАКТ Э 60-3/87	6250	1050*	87	380	93.6	142.2		175	
КОМПАКТ Э 80-3/104	13450	1550	109,6	380	115,8	175,7	G4	263	1950x1280x750

Габаритные размеры

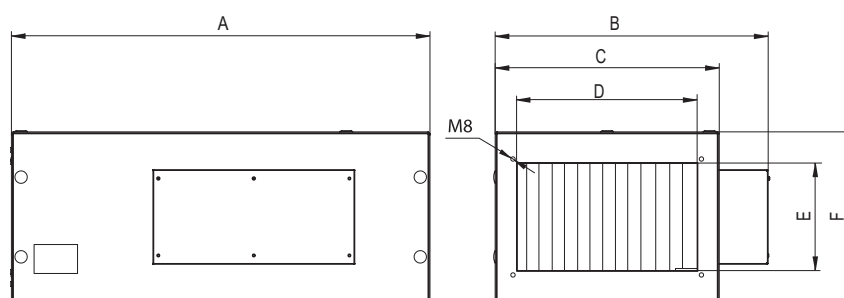

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
КОМПАКТ Э/МЭ 05	950	620	430	320	170	290
КОМПАКТ Э/МЭ 07	950	670	480	420	220	325
КОМПАКТ Э/МЭ 15	1 265	660	530	420	220	405
КОМПАКТ Э/МЭ 20	1 315	760	630	520	320	405
КОМПАКТ Э/МЭ 25	1 315	760	630	520	320	480
КОМПАКТ Э/МЭ 35	1 490	890	740	620	370	550
КОМПАКТ Э/МЭ 60	1 660	1080	930	820	520	625
КОМПАКТ Э/МЭ 80	1 950	1280	1 130	1 030	530	750